

DIECI PEGASUS IPARI TELESZKÓPOS FORGÓRAKODÓK

Rendeltetésszerű felhasználás: építkezéseken, karbantartási munkákhoz, hulladékkezeléshez, rakodáshoz ajánljuk. Típustól függően teherbírásuk 3,5-7 tonna, max. emelési magasságuk 11-24,5 m.



A gép előnyei:


- Robosztus felépítés.
- Magas műszaki színvonala ellenére nincs túlelektronizálva
- Hatékonyság, biztonság, tartósság.
- A meghibásodások száma csekély.
- A fajlagos üzemeltetési és karbantartási költség alacsony.
- Könnyű szerelhetőség.
- Nagy üzembiztonság.
- Opcionális: 2 év, azon belül 2000 üzemóra vagy 3 év, azon belül 3000 üzemóra garancia megvásárolható

Típus	35.16 TC	38.16 TA	45.19 TA	70.11 TA	45.21 TA	60.16 TA	40.25 TA	40.17 TA	50.21 TA
Cikkszám	19050505	19050511	19050521	19050525	19050530	19050535	19050540	19050545	19050550
Motor	IVECO NEF 4 hengeres, turbo diesel, vízhűtéses, 4485 cm ³	PERKINS 1104D-ETA, 4 hengeres, turbo intercooler, 4 ütemű, diesel, common rail, vízhűtéses, 4399 cm ³							
Teljesítmény	74 kW (102 LE)/ 2300 ford/min	106 kW (144 LE)/2200 ford/min							
Fogyasztás (max.telj)	225g/kWh								
Feltöltési adatok	motorolaj 9,5 l, üzemanyagtartály 126 l, hűtőrendszer 7 l								
Erőátvitel	Automatikus szabályzású hidrosztatikus, változtatható folyadékszállítású szivattyú, elektromosan kapcsolható két sebességi fokozatú hidromotor, hidraulikusan kapcsolható két sebességváltó fokozat – munka sebesség max. 10 km/h, utazó sebesség max. 40 km/h (35.16-nál 30km/h), állandó összkerékajtás epiciklikus végrehajtással a kerékagyakban, merev első és lengő hátsó híd								
Fékberendezés	Olajban működő kétkörös, összkerékre ható üzemi, első hídra ható olajban működő rögzítőfék								
Kormányzás	Összkerék, load-sensing típusú szervómű, negatív helyzetfék, hidraulikusan kapcsolható három típusú kormányzási üzemmód: első kerék, koncentrikus összkerék és oldalazó összkerék kormányzás								
Hidraulika rendszer	Fogaskerekes hidraulika szivattyú, (a 35.16 TC 100 l/min.) 135 l/min folyadékszállítás a maximális motorfordulaton, max. 230 bar üzemi nyomás, az emelőkar torzulását kizáró kompenzáló munkahenger az emelő hidraulikus munkahengerben, joystick vezérlőkar 5 az 1-ben, potenciaméteres gémkitolás/visszahúzás, olaj feltöltés 155 l.								
Alváz és emelőkar	Minőségi acél, elektromos ívhegesztéssel készült váz és emelőkar, kopásmentes csúszófelületek. 4 db hydr. stabilizátor láb és a rakodási nyomatékhatároló, alvázvédő lemez (kivéve 35.16), személyemelő kosár és emelőeszköz előkészítés alapfelszereltség								
Felépítmény	360°-ban folyamatosan körbeforduló (35.16 TC típusnál 400°-ban, nem folyamatos)								
Biztonsági egységek	Biztonsági rögzítő szelep mindegyik munkahengernél, hosszirányú billenést kizáró szerkezet akusztikus és vizuális kijelzővel, indításblokkoló gépkezelő hiányában, hidraulikus vezérlésengedélyező gomb a véletlenszerű manőverek kizárása, automata helyzetfék álló gépnél, indulás csak üresbe tett sebességváltóval.								
Elektromos rendszer	12 V, 120 Ah akkumulátor, 65 A töltőgenerátor, a közlekedési szabályoknak megfelelő világító és jelzőberendezések								
Vezetőfülke	A CEE normáknak megfelelő acélváz (ROPS és FOPS), két részből álló kabinajtó, a felső üveges rész külön nyitható, ergonómiailag kialakított kezelőszervek és vezetőülés, gazdag műszerezettség, állítható kormányoszlop, nyitható hátsó ablak, kabinfűtés és világítás, hangszigetelés, vízszintjelző, ledes rakományjelző, fordulatszám-láló, vízhőmérséklet mérő, üzemanyagszint jelző, víz és olajhőmérséklet jelző, digitális időmérő óra (kivéve 35.16, ott opcióként rendelhető)								

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőségtanúsítással, beüzemelve adjuk át.
A vásárlástól számított 12 hónapig, de maximum 1000 üzemóráig vállalunk garanciát, illetve 8 évig alkatrész-
utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok

Típus	35.16	38.16	40.17	40.25	45.19	45.21	50.21	60.16	70.11
Maximális teherbírás (kg)	3500	3800	4000	4000	4500	4500	5000	6000	7000
Legnagyobb teherbírás a maximális emelési magasságnál letalpalva (kg)	2000	2300	2300	1700	3000	2500	2500	4000	4800
Legnagyobb teherbírás a maximális emelési magasságnál kerekeken (kg)	1700	1100	1700	1500	1200	1200	1200	1700	2800
Teherbírás a legnagyobb karkinyúlásnál letalpalva (kg)	300	500	300	200	500	400	400	600	2200
Teherbírás a legnagyobb karkinyúlásnál kerekeken (kg)	300	250	200	400	400	400	400	450	1500
Maximális emelési magasság letalpalva (m)	15,70	15,50	16,80	24,50	18,70	20,50	20,50	15,70	11,00
Maximális emelési magasság kerekeken (m)	13,80	15,30	16,60	21,10	18,40	20,30	20,30	15,50	10,80
Legnagyobb vízszintes karkinyúlás (m)	13,35	13,80	15,10	18,41	16,40	18,10	18,10	13,00	8,80
Legnagyobb vízszintes karkinyúlás maximális emelési magasságnál (m)	3,70	4,80	5,10	6,23	4,80	5,50	5,50	3,20	3,60
Villabólintó szög (°)	134	134	134	120	134	134	134	134	134
Tépőerő (daN)	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700
Vonóerő (daN)	7300	9000	9000	9400	9400	9400	9400	9000	9000
Maximális emelkedő %	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Önsúly (kg)	13100	14700	15030	17300	16400	16800	16900	16600	16000
Legnagyobb sebesség (km/h)	30	40	40	40	40	40	40	40	40
Nyomtáv (mm) /kerékméret	16/70x20"	18x19,5"	18x19,5"	18x22,5"	18x22,5"	18x22,5"	18x22,5"	18x22,5"	18x22,5"

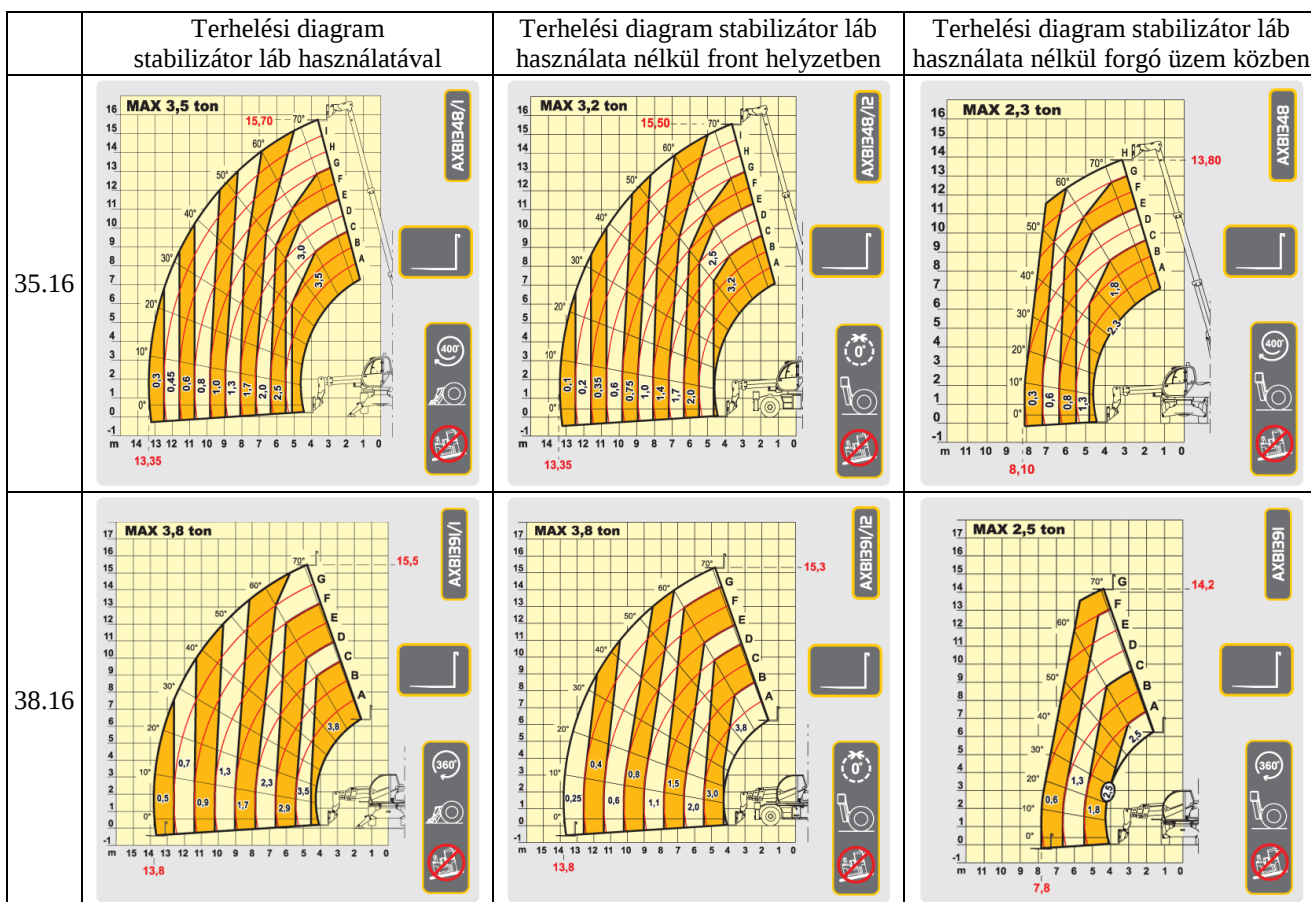

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőségtanúsítással, beüzemelve adjuk át.

A vásárlástól számított 12 hónapig, de maximum 1000 üzemóráig vállalunk garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

	Terhelési diagram stabilizátor láb használatával	Terhelési diagram stabilizátor láb használata nélkül front helyzetben	Terhelési diagram stabilizátor láb használata nélkül forgó üzem közben
40.17			
40.25			
45.19			
45.21			

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőségtanúsítással, beüzemelve adjuk át.

A vásárlástól számított 12 hónapig, de maximum 1000 üzemóráig vállalunk garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

	Terhelési diagram stabilizátor láb használatával	Terhelési diagram stabilizátor láb használata nélkül front helyzetben	Terhelési diagram stabilizátor láb használata nélkül forgó üzem közben
50.21			
60.16			
70.11			




Forgó üzem 360°




Forgó üzem 400°



Front helyzet



Stabilizátor láb
használata nélkül




Stabilizátor láb
használata




Tilos minden
munkavégzés a nem
vízszintes helyzetű
géppel


Méretetek:

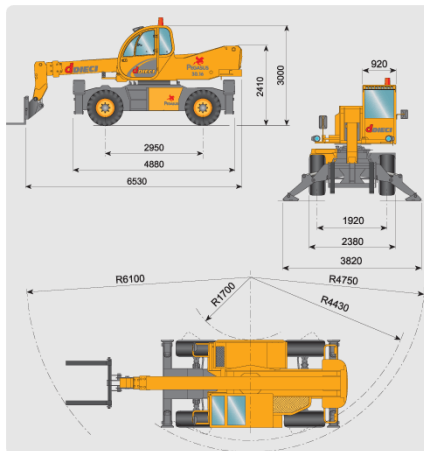


35.16

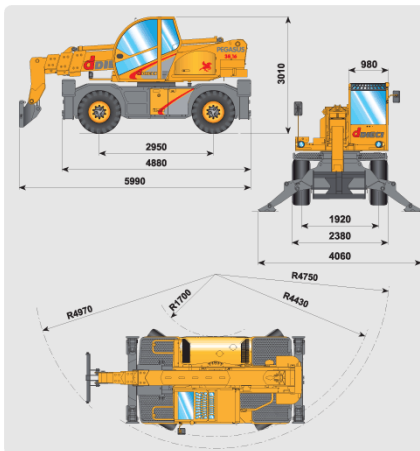


38.16

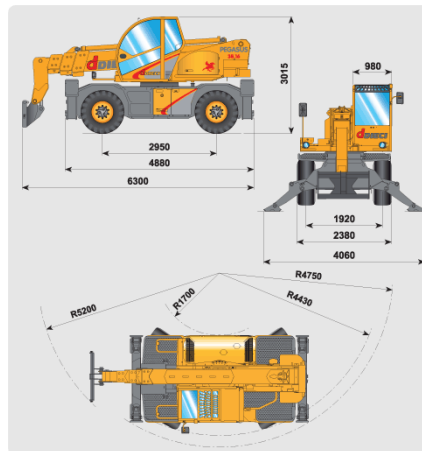


40.17

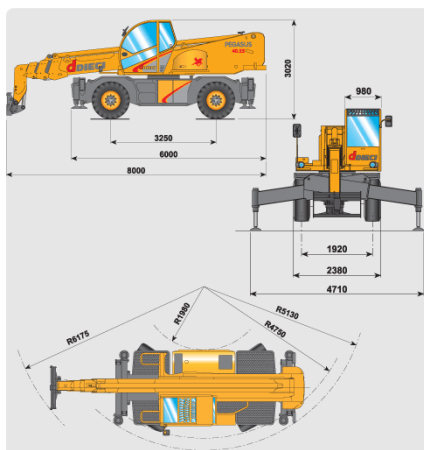


40.25

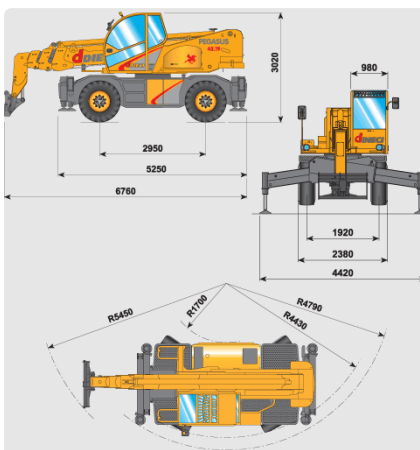


45.19

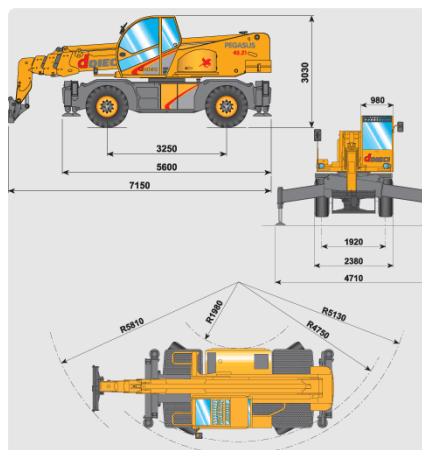


45.21

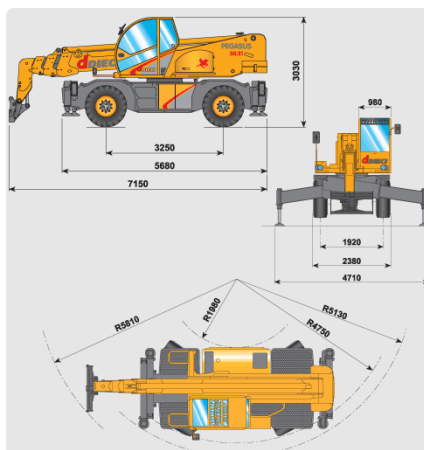

50.21

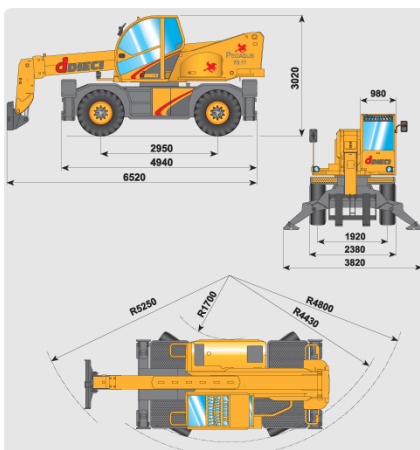

60.16

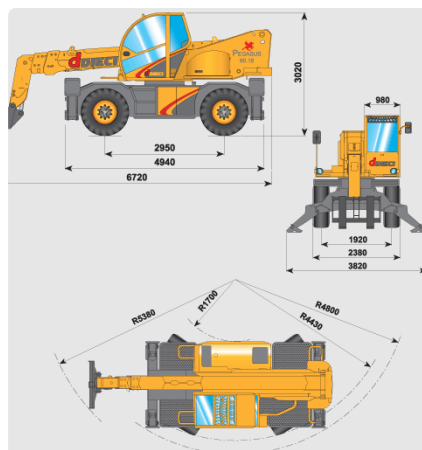

70.11

Opciók kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés
190505501	Dupla joystick, egy a jobb, egy pedig a bal karon, külön vezérelve
190505502	Adapter gyorscsatlakozó hidr. vezérléssel a fülkéből (emelővillához ellenlemez rendelése szükséges)
190505505	Stabilizátor láb blokkoló felemelt karhoz 35.16 típushoz
1905055051	Stabilizátor láb blokkoló felemelt karhoz (kivéve 35.16 típushoz)
190505506	Stabilizátor láb és szintező blokkoló felemelt karhoz (kivéve 35.16 típushoz)
190505507	Villarögzítő egység, a villa oldalirányú elmozdulását gátolja
190505508	45%-os automata differenciálzár hátsó hídra
190505509	Elektromos csatlakozó a kar végén
190505510	Vízszintező, a rakomány vízszintezéséhez (kivéve 35.16 típushoz)
190505511	Alvázvédő lemez 35.16 típushoz (a többi típusnál alapfelszereltség)
190505512	Kémlelőnyílás, a kerekek korrekt állását mutatja forduláskor (kivéve 35.16 típushoz)
190505513	Pozitív kiegészítő kar kosárral, 10 m hosszú, teherbírása 200kg, max. 2 személy, a gép felett tud dolgozni (kivéve 35.16 típushoz), előkészítés szükséges hozzá
190505514	Pozitív/negatív kiegészítő kar kosárral, 10 m hosszú, 200kg, max. 2 személy, a gép felett és alatt is tud dolgozni, (kivéve 35.16 típushoz), előkészítés szükséges hozzá
190505520	Horog a villatartó lemezre
190505521	Hidraulikus csatlakozó a kar végén elektromos vezérléssel a kabinból, kettős működésű adapterekhez
190505525	Rádió távvezérlés rakodási munkákhoz és személyemelő kosárhoz
190505527	Védőrács a szélvédőre
190505528	Levegő előmelegítő
190505529-291	Víz előmelegítő
190505530	Napfénytető
190505531	Autórádió
190505532	Autórádió CD lejátszóval
190505534	Digitális tachométer és km számláló (kivéve 35.16 típushoz)
190505535	Digitális időmérő óra 35.16 típushoz (a többinél alapfelszereltség)
190505536	Hitelesített vonófej
190505538	Munkalámpa a kar végén (elektromos csatlakozó szükséges hozzá)
190505539	Pneumatikus ülés (dupla joystick szükséges hozzá)
190505540	Klímaberendezés
190505541	Standardtól eltérő festés
190505542	Riasztóberendezés
190505544	Öntisztító előszűrő 35.16 típushoz
190505547	Katalizátoros kipufogórendszer
190505551	19,5"-os kerekek feltöltése poliuretánnal 38.16 és 40.17 típusokhoz
1905055511	22,5"-os kerekek feltöltése poliuretánnal 40.25, 45.19, 45.21, 50.21, 60.16 és 70.11 típusokhoz
1905055512	20"-os kerekek feltöltése poliuretánnal 35.16 típushoz
190505555	19,5"-os pótkerék, csak a géppel együtt szállítva 38.16 és 40.17 típusokhoz
1905055551	22,5"-os pótkerék, csak a géppel együtt szállítva 40.25, 45.19, 45.21, 50.21, 60.16 és 70.11 típusokhoz
1905055552	20"-os pótkerék, csak a géppel együtt szállítva 35.16 típushoz
190405600	Garancia: 2 (1+1) év ill. 2000 üzemóráig (a garanciális időszak alatt felmerülő munkadíjat is tartalmazza)
190405601	Garancia: 3 (1+2) év ill. 3000 üzemóráig (a garanciális időszak alatt felmerülő munkadíjat is tartalmazza)

Adapterek

Cikkszám	Megnevezés
190505557	Emelővilla pár 120x45 mm L=1200mm, 3,8t a 35.16 és 38.16 típusokhoz
1905055571	Emelővilla pár 120x50 mm L=1200mm, 4,5t a 40.17, 40.25, 45.19, 45.21 és típusokhoz
1905055572	Emelővilla pár 150x50 mm L=1200mm, 5t az 50.21 típushoz
1905055573	Emelővilla pár 150x60 mm L=1200mm, 6t a 60.16 típushoz
1905055574	Emelővilla pár 200x60 mm L=1200mm, 7t a 70.11 típushoz
190505558-583	Emelővilla toldat L=1900 mm
190505559-591	Csapos ellenlemez villához gyorscsatlakozó használatához
190505560-602	Változtatható szélességű villapár, hidraulikusan állítható villaszélességgel
190505561	Villatartó lemez magasító
190505562	Villa ellenlemez magasító

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőségtanúsítással, beüzemelve adjuk át.

A vásárlástól számított 12 hónapig, de maximum 1000 üzemóráig vállalunk garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.


Cikkszám	Megnevezés
190505563	Állítható fényszóró kabinra
190505564	Dupla égős állítható fényszóró kabinra (max. 2 db egy gépre)
190505565	5 fogú polipcsipesz, 0,23 m ³
190505566	Keverőkanál 330 l (elektromos csatlakozó rendelése szükséges hozzá)
190505568	Keverőkanál 500 l (elektromos csatlakozó rendelése szükséges hozzá)
190505572	Könnyűanyag kanál (max. 0,8 fajsúlyig, 0,75 m ³ , 2,35 m), éltakaróval közúti közlekedéshez, kivéve a 60.16 és 70.11 típusokhoz
190505573	Könnyűanyag kanál (max. 0,8 fajsúlyig, 1 m ³ , 2,35 m) éltakaróval közúti közlekedéshez
190505574	Könnyűanyag kanál (max. 0,8 fajsúlyig, 1,5 m ³ , 2,35 m)
190505575	Könnyűanyag kanál (max. 0,8 fajsúlyig, 2 m ³ , 2,35 m)
190505576	Tartály hidraulikus nyitással 400 l, villára
190505577	Tartály hidraulikus nyitással 600 l, villára
190505578	Front személyemelő kosár, 120x215cm, max.300kg, 3 személy
1905055781	Front személyemelő kosár 120x215cm, max.300kg, 3 személy, rádióvezérléses gépekhez
1905055782	Front személyemelő kosár 120x215cm, max.300kg, 3 személy, rádióvezérléses gépekhez, 35.16 típushoz
190505579	3 oldalas személyemelő kosár,120x215cm, max.300kg, 3 személy
1905055791	3 oldalas személyemelő kosár, 120x215cm, max.300kg, 3 személy, rádióvezérléses gépekhez
1905055792	3 oldalas személyemelő kosár, 120x215cm, max.300kg, 3 személy, rádióvezérléses gépekhez, 35.16 típushoz
1905055793	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, hidraulikusan 420cm-ig meghosszabbítható, max. 300kg, 3 személy, 200kg teherbírású daruval
1905055794	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, hidraulikusan 420cm-ig meghosszabbítható, max. 300kg, 3 személy, 200kg teherbírású daruval, rádióvezérelt gépekhez
190505580	Front személyemelő kosár, 120x240cm, hidraulikusan 420cm-ig meghosszabbítható, max 300kg, 3 személy
1905055801	Front személyemelő kosár, 120x240cm, hidraulikusan 420cm-ig meghosszabbítható, max 300kg, 3 személy, rádióvezérléses gépekhez
1905055802	Front személyemelő kosár, 120x240cm, hidraulikusan 420cm-ig meghosszabbítható, max 300kg, 3 személy, rádióvezérléses gépekhez, 35.16 típushoz
190505581	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, hidraulikusan 420cm-ig meghosszabbítható, max 300kg, 3 személy
1905055811	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, hidraulikusan 420cm-ig meghosszabbítható, max 800kg, 3 személy, a 38.16, 40.17, 40.25,45.19, 45.21, 50.21, 60.16, 70.11 típusokhoz
1905055812	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, hidraulikusan 420cm-ig meghosszabbítható, max 300kg, 3 személy, rádióvezérléses gépekhez
1905055813	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, hidraulikusan 420cm-ig meghosszabbítható, max 800kg, 3 személy, rádióvezérléses gépekhez, a 38.16, 40.17, 40.25, 45.19, 45.21, 50.21, 60.16, 70.11 típusokhoz
1905055814	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, max. 1000kg, 3 személy, kivéve 35.16, 60.16 és 70.11 típusokhoz
1905055815	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, max. 1000kg, 3 személy, rádióvezérléses gépekhez, kivéve 35.16, 60.16 és 70.11 típusokhoz
1905055816	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, hidraulikusan/manuálisan 580cm-ig meghosszabbítható, max. 300kg, 3 személy, kivéve 35.16, 60.16 és 70.11 típusokhoz
1905055817	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, hidraulikusan/manuálisan 580cm-ig meghosszabbítható, max. 300kg, 3 személy, rádióvezérléses gépekhez, kivéve 35.16, 60.16 és 70.11 típusokhoz
1905055818	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, manuálisan 420cm-ig meghosszabbítható, max 500kg, 2 személy, front tolóajtóval
1905055819	3 oldalas személyemelő kosár, 120x240cm, manuálisan 420cm-ig meghosszabbítható, max 500kg, 2 személy, front tolóajtóval, rádióvezérléses gépekhez
190505582	Oldalajtós anyagtartó kosár, 200x120x130 cm, 1000kg
190505583	Darukar horoggal L=2,5m, max. 1,2t
190505584	Darukar csörlővel L=2,5m, max. 1,2t
1905055841-842	Darukar csörlővel L=1,3m, max. 2t
1905055843	Darukar horoggal L=1,3m, max. 2t
190505585	Darukar horoggal L=4,5m, max. 0,6t
190505586	Darukar csörlővel L=4,5m, max. 0,6t
190505587	Emelőkar horoggal L=1,00m, max. 2,5t (kivéve 60.16 és 70.11 típusokhoz)
1905055871	Emelőkar horoggal L=1,00m, max. 3,0t a 60.16 és 70.11 típusokhoz
190505588	Csőrlő a villatartóra max. 2,5t

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőségtanúsítással, beüzemelve adjuk át.

A vásárlástól számított 12 hónapig, de maximum 1000 üzemóráig vállalunk garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés
190505589	Csörlő a villatartóra max. 3,8t sodronyvezető nélkül (kivéve a 35.16 típushoz)
190505590	Csörlő a villatartóra max. 3,8t sodronyvezetővel (kivéve a 35.16 típushoz)
1905055901	Csörlő a villatartóra max. 5t sodronyvezetővel a 45.19, 45.21, .50.21, 60.16 és 70.11 típusokhoz
190505593	Előkészítés speciális modulmozgató csipeszhez és pozitív/negatív kiegészítő karhoz
190505594	Speciális modulmozgató csipesz, max. 2,5 t, boltívek, boltozatok mozgatásához, alagutak, aluljárók építésénél, előkészítés szükség hozzá, 35.16, 38.16 és 40.17 típusokhoz
1905055941	Speciális modulmozgató csipesz, max 3,0 t, boltívek, boltozatok mozgatásához, alagutak, aluljárók építésénél, előkészítés szükséges hozzá, , 40.25, 45.19, 45.21, 50.21, 60.16 és 70.11 típusokhoz
190505595	Elektronikus gyorsító 35.16 típushoz
190505596	2 sebességes gyorsító 35.16 típushoz
190505597-971	Előkészítés Webasto melegítőhöz
190505598	Webasto melegítő (előkészítés szükséges hozzá)

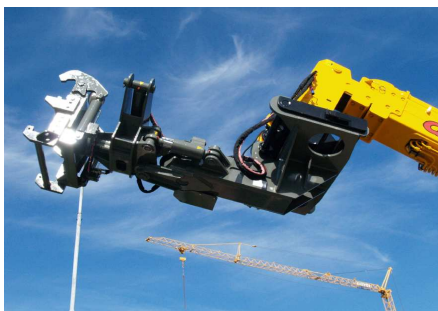

Speciális modulmozgató csipesz



Pozitív kiegészítő kar személyemelő kosárhoz, 10 m hosszú, a gép felett tud mozogni



Pozitív/negatív kiegészítő kar személyemelő kosárhoz, 10 m hosszú, a gép felett és alatt is tud dolgozni



A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőségtanúsítással, beüzemelve adjuk át.
A vásárlástól számított 12 hónapig, de maximum 1000 üzemórát vállalunk garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.